


## Cabezal lector-grabador para Acreditaciones 'DESFire' en fS=4

### DEF-LG21

#### Producto:

Cabezal lector-grabador motorizado para Acreditaciones 'DESFire' (sólo en forma de tarjeta) dotadas con la estructura fS=4 para altas prestaciones.

Es específico para ser instalado de manera oculta a la vista de los usuarios (por ejemplo, en el interior de un torno de paso o de un báculo); su funcionalidad le permite retener aquellas tarjetas que no tienen que ser devueltas al usuario (como en el caso de las visitas al salir del recinto, etc.)

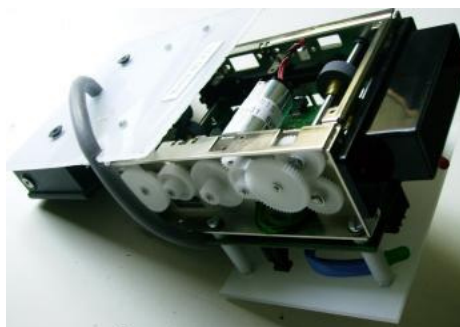

#### Dimensiones y condiciones:

Ancho = 90 mm.

Alto = 95 mm.

Fondo = 175 mm.

Peso = 500 gr.

Temperatura : entre 0 y +50 grados C.

Humedad relativa : entre 20 y 80% sin condensación.

#### Conexión y montaje:

- Dos conectores (alimentación y datos) para interconectarlo con un Terminal *Modular* modelo **DEF-908** o con un Módulo "H" modelo **DEF-108**.
- Este Cabezal y el Terminal *Modular* pueden instalarse separados hasta 10 metros.
- Este Cabezal no dispone en origen de una carcasa protectora que lo contenga, de manera que es la propia Instalación la que deberá proveer la manera de sujetar el Cabezal motorizado a los elementos de los que tengan que formar parte.

#### Características operativas:

- Sólo puede admitir Acreditaciones en forma de tarjeta que cumplan la especificación ISO 7810 (afecta a las dimensiones).
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante LED (Rojo y Verde) y zumbador.
- En función de la parametrización efectuada por el programa de aplicación, algunas Acreditaciones serán devueltas a los usuarios y otras serán retenidas, cayendo en el interior del torno de paso o del báculo (para lo cual debe disponerse de un receptáculo adecuado y que sea de fácil vaciado).