

Terminal para monitorizar Paneles de Alarmas

DEF-PCT2

QONTINUUM

Este Terminal Especial con pantalla táctil de 15" ha sido diseñado para efectuar el monitoreo de un conjunto de Paneles de Alarmas integrados (como puede ser el caso de parques eólicos, subestaciones eléctricas, etc.), de manera que desde este Terminal (conectado a la LAN del propio parque, etc.) se pueda establecer conexión con tales Paneles involucrados, pero manteniendo la independencia funcional referida al CCS (Centro de Control y Seguridad).

Las acciones de "armar" y de "desarmar" que se realicen desde este Terminal tienen el mismo efecto global que si se hubieran realizado directamente sobre los Paneles de Alarmas integrados, y por tal razón son informados, desde los propios Paneles, a la receptora del CCS.


Características

- También admite el formato fS=3 (sólo lectura) para Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE'.
- Se alimenta a 230Vca.
- Dispone de una pantalla táctil de 15 pulgadas (totalmente plana) de tecnología resistiva.
- Este Terminal tiene el frontal de acero inoxidable pulido y la parte posterior de aluminio acabado en negro.
- Incluye un elemento (modelo DEF-3311) para la lectura-grabación de Acreditaciones 'DESFire'.
- Integrado en los programas de aplicación WinAcces y WinAcces+ de Qontinuum (cuando actúan como programa de receptora en el CCS).
- Integrable en los programas de aplicación OEM que hagan uso de las API del SDK de Qontinuum.
- La conectividad nativa es por Ethernet, tanto con la LAN formada por los Paneles de Alarmas integrados como con la WAN corporativa (interconexión con el CCS).
- Admite forzar el cambio de estado "desarmado" a "armado" (y viceversa) para cada Partición, por cada Panel de Alarmas y por todo el conjunto.
- Para cada Partición permite ver al detalle la situación lógica de las Entradas y de las Salidas.
- Integra la visualización de hasta tres cámaras de vídeo por IP.



Especificaciones técnicas

Alimentación	230 Vca (fuente propia)
Temperatura	entre 0 y +35° C
Resolución	XGA 1025x768 con brillo 300 cd/m²
Material	Acero inox y aluminio
Comunicaciones	Ethernet
Peso	5800 g.

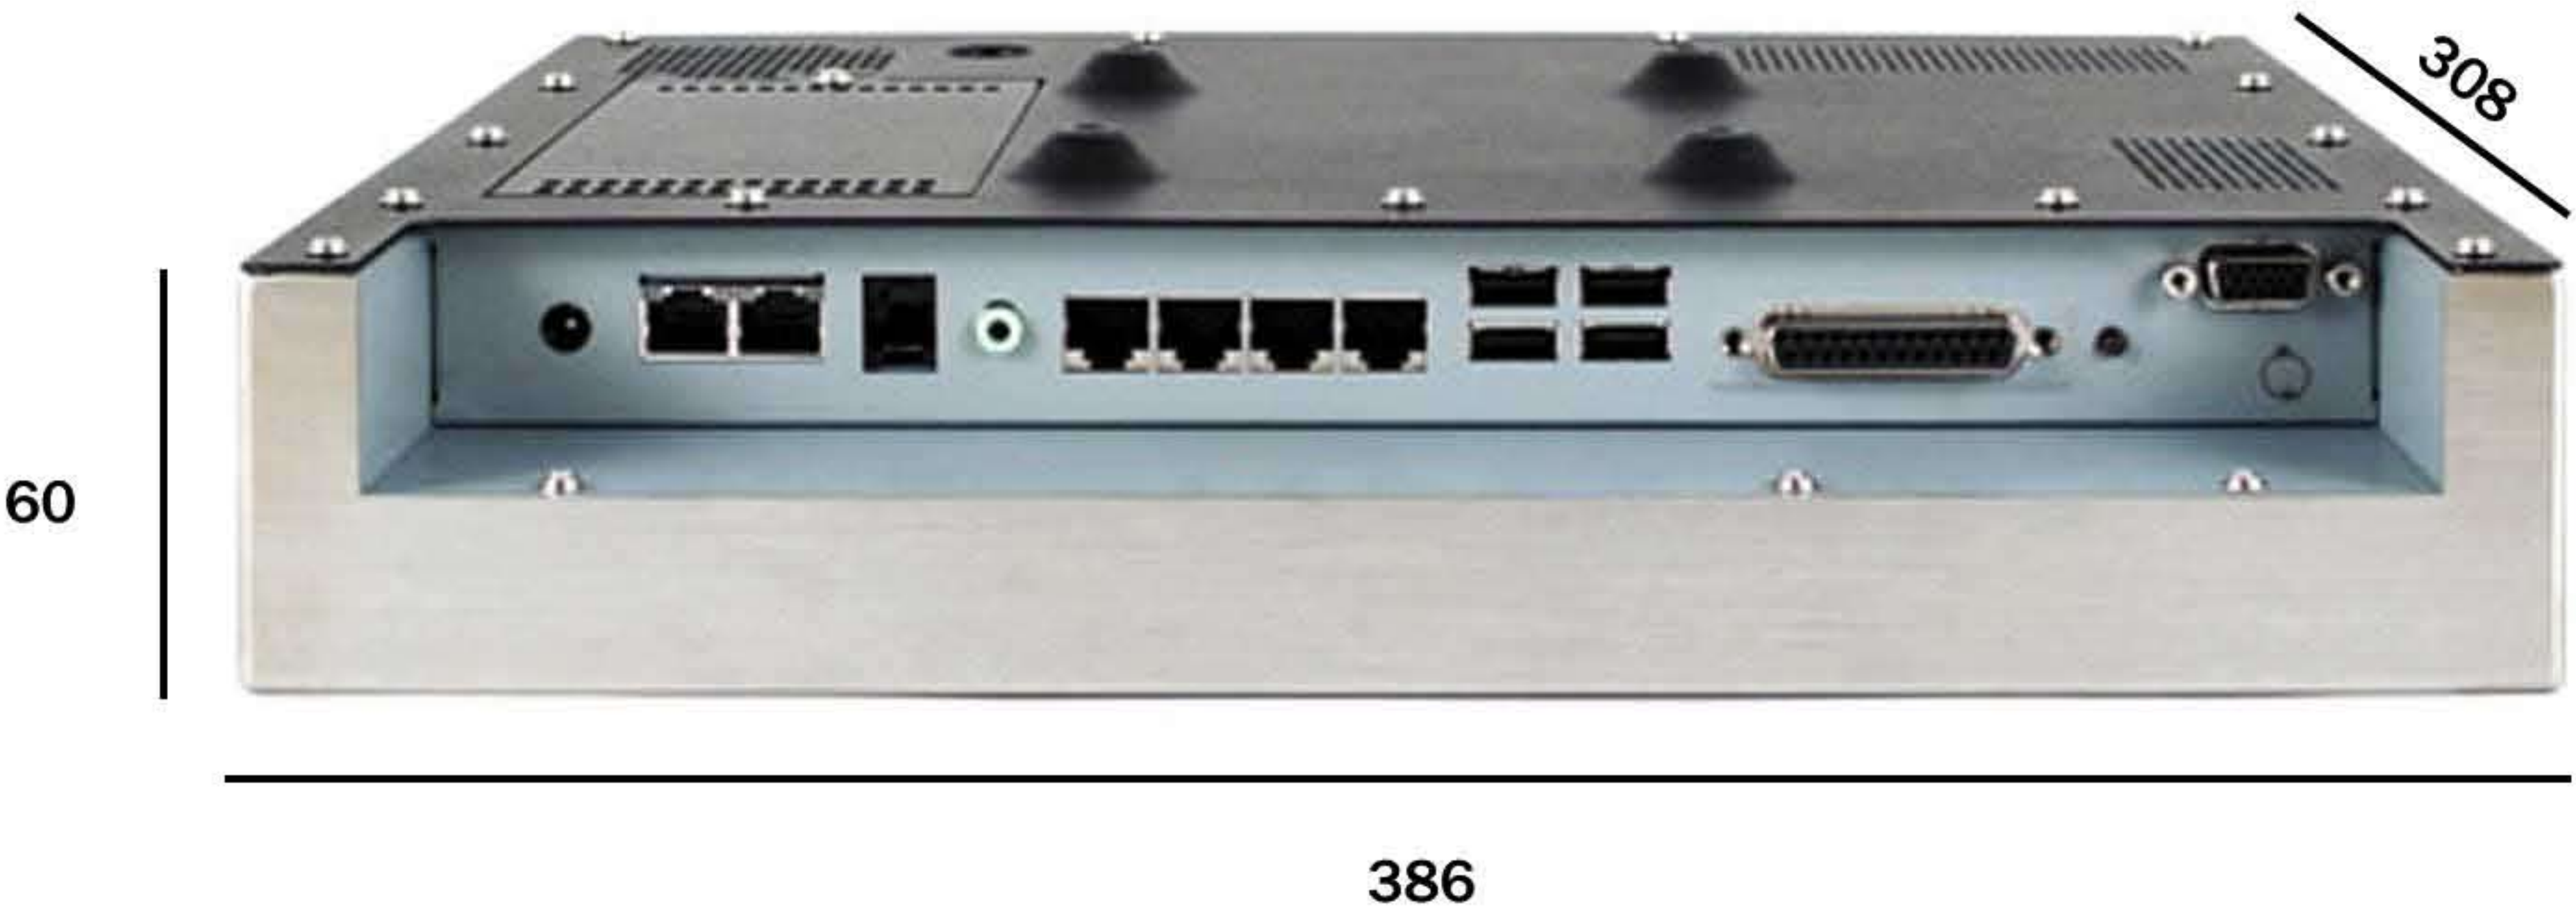

Debido al continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Octubre 2014
www.qontinuum-plus.es

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001 e ISO 14001. Certificados Bureau Veritas Certification: ES046718-1 y ES046719-1

© Qontinuum Plus, S.L.

