

Cabezal lector-grabador para Acreditaciones 'DESFire', 'MIFARE' y/o Biometría

DEF-3105

QONTINUUM

Ingeniería Electrónica e Informática aplicadas


Permite la lectura y la grabación de Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE' en forma de tarjeta que cumplen la norma ISO 7810, en forma de llavero u otras formas, pero cumpliendo siempre con la norma ISO/IEC 14443-4 Type A.

Características

- Cabezal lector-grabador para tratar Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE' dotadas con el formato fS=4 para altas prestaciones.
- Admite el formato fS=3 (sólo lectura) para Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE'.
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante difusor de LED (Rojo y Verde) y zumbador.
- Dispone de un cable incorporado de 95 cm. (alimentación y datos) para interconectar el Cabezal con un Terminal *Modular*.
- Este Cabezal lector-grabador y el Terminal *Modular* pueden separarse a una distancia máxima de 100 m. utilizando cable de pares trenzados (CAT5) con pantalla envolvente (S/FTP).
- Puede operar en las modalidades 1:N y 1:1, así como de manera combinada, lo que permite tratar 'accesos bajo coacción'.

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 Vcc
Consumo máximo	150 mA
Temperatura	entre 0° y +45° C
Humedad relativa	entre 0 y 80% sin condensación
Material	Plástico ABS
Rango de lectura/escritura	3-6 cm (según acreditación)
Frecuencia de comunicación	13,56 MHz
Conexionado	CAT5 S/FTP (100 m)
Peso	150 g

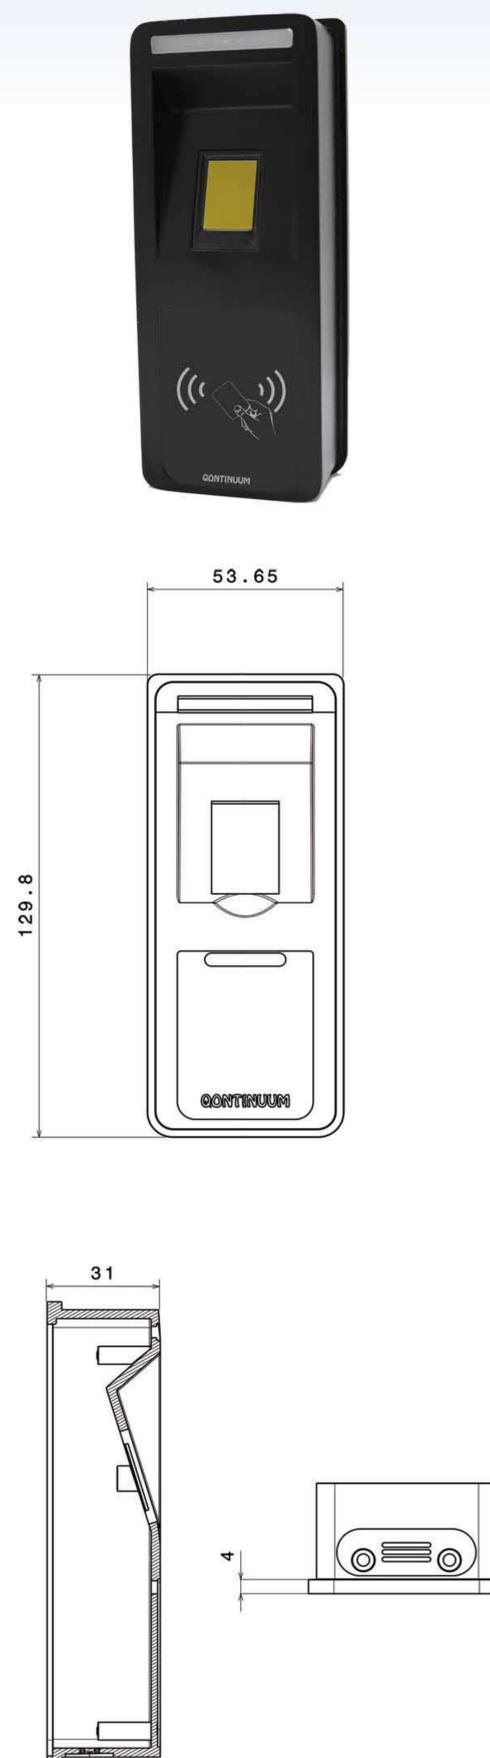

Debido al continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Junio 2015
www.qontinuum-plus.es

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme ISO 9001 e ISO 14001. Certification: ESO4671-8 and ESO467191-1.

© Qontinuum Plus, S.L.

