

Cabezal lector-grabador para Acreditaciones 'DESFire' y/o 'MIFARE'

DEF-3195

QONTINUUM

Ingeniería Electrónica e Informática aplicadas


Permite la lectura y la grabación de Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE' en forma de tarjeta que cumplen la norma ISO 7810, en forma de llavero u otras formas, pero cumpliendo siempre con la norma ISO/IEC 14443-4 Type A.

Características

- Cabezal lector-grabador para tratar Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE' dotadas con el formato fS=4 para altas prestaciones.
- Admite el formato fS=3 (sólo lectura) para Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE'.
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante difusor de LED (Rojo y Verde) y zumbador.
- Es genérico para todo tipo de montaje superficial incluso en contacto directo con una superficie metálica ferrosa.
- Conector incorporado (pero extraíble) de cuatro clemas para conectarlo al Terminal.
- Este Cabezal lector-grabador y el Terminal *Modular* pueden separarse a una distancia máxima de 100 m. utilizando cable de pares trenzados (CAT5) con pantalla envolvente (S/FTP).

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 Vcc
Consumo máximo	150 mA
Temperatura	entre -10° hasta 60° C
Humedad relativa	Irrelevante
Material	Plástico ABS
Frecuencia de comunicación	13,56 MHz
Protección	IP 53
Conexionado	CAT5 S/FTP
Peso	90 g

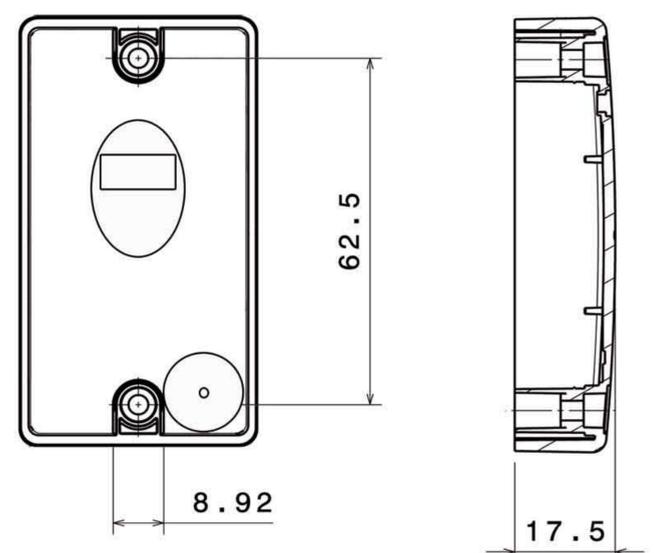

Debido al continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Febrero 2015
www.qontinuum-plus.es

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme ISO 9001 e ISO 14001. Certification: ESO4671-8 and ESO467191-1.

© Qontinuum Plus, S.L.

