

Cabezal “en Kit”

para Acreditaciones ‘DESFire’ y/o ‘MIFARE’

DEF-KC097

QONTINUUM

Ingeniería Electrónica e Informática aplicadas


Permite la lectura y la grabación de Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE' en forma de tarjeta que cumplen la norma ISO 7810, en forma de llavero u otras formas, pero cumpliendo siempre con la norma ISO/IEC 14443-4 Type A.

Características

- Cabezal lector-grabador para tratar Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE' dotadas con el formato fS=4 para altas prestaciones.
- Admite el formato fS=3 (sólo lectura) para Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE'.
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante difusor de LED (Rojo y Verde) y zumbador, aunque las principales indicaciones se obtienen por medio de la pantalla OLED del Cabezal.
- Admite la conexión de un teclado para las anotaciones de los usuarios y/o su autenticación mediante PIN.
- No incluye carcasa alguna dado que es específico para el montaje dentro de tornos de paso, báculos..., pero siempre usando para el montaje la base de metacrilato del propio Cabezal.
- Este Cabezal “en Kit” y el Terminal *Modular* pueden separarse a una distancia máxima de 100 m. utilizando cable de pares trenzados (CAT5) con pantalla envolvente (S/FTP).

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 Vcc
Consumo máximo	150 mA
Temperatura	entre 0° hasta 45° C
Humedad relativa	entre 0 y 80% sin condensación
Material	Metacrilato
Frecuencia de comunicación	13,56 MHz
Conexión	CAT5 S/FTP
Peso	250 g

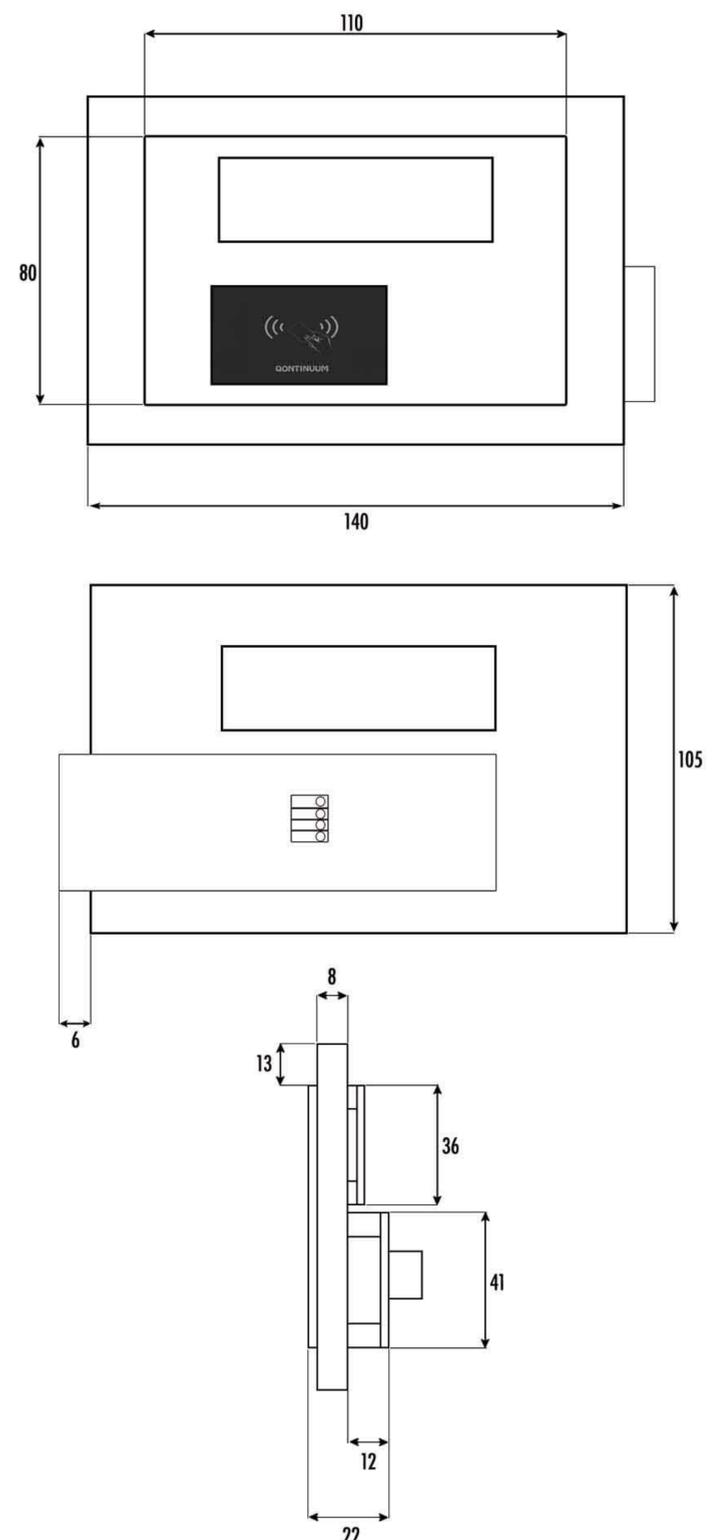

Debido al continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Febrero 2015
www.qontinum-plus.es

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme ISO 9001 e ISO 14001. Certification: ESO4671-8 and ESO467191-1.

© Qontinum Plus, S.L.

